

GOTAP



inquadra e guarda!



INSTALLAZIONE MASCHIATRICI ELETTRICHE




ACCESSORI

- Bussola frizionata portamaschi
- Bussola porta inserti
- Banco multifunzione

CARATTERISTICHE

- Elettrica manuale e automatica
- Conteggio filettature
- Testa porta bussole cambio rapido
- Motore brushless & driver integrati nel braccio
- Braccio pantografo
- Colonna per fissaggio alla tavola

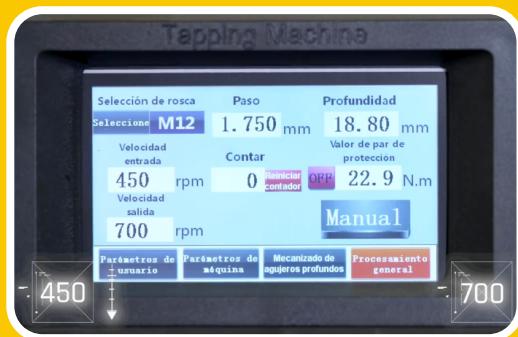

PANNELLO DI CONTROLLO TOUCH SCREEN



FACILE & VELOCE

ORIZZONTALI & VERTICALI

MODELLO	CAPACITÀ	VELOCITÀ	AREA LAVORO	ALTEZZA	ALIMENTAZIONE	COPPIA	PESO	BUSSOLA
REV/M-12	M2-M12	0-1000 rpm	1100 mm	600 mm	230V/600W	31Nm	26 kg	19
REV/M-16	M4-M16	0-312 rpm	1100 mm	600 mm	230V/600W	90Nm	26 kg	19
REV/M-20	M3-M20	0-550 rpm	1100 mm	600 mm	230V/1200W	120Nm	41 kg	31
REV/M-27	M6-M27	0-200 rpm	1100 mm	600 mm	230V/1200W	228,6Nm	41 kg	31
REV/M-33	M8-M33	0-155 rpm	1150 mm	800 mm	230V/1200W	265,7Nm	45 kg	31
REV/M-45	M8-M45	0-50/250 rpm	1200 mm	900 mm	230V/1200W	240/1200Nm	105 kg	48

Disponibile in versione orientabile CODICE: REO/V



0331 899 415

amicotecnico@cagelli.com

pag. 3