

ROYALELEX

**SISTEMA FLESSIBILE PER
SMUSSARE E CONTORNARE**

Smussi regolari su superfici rettilinee e curvilinee, uso manuale in tutta sicurezza.

Le sue caratteristiche tecniche sono:

- Sistema completo di motore e flessibile mt 1,2 a raccordo rapido
- 500 W - 230 V
- Rotazione variabile da 11.000 a 25.000 giri
- Peso 2,3 Kg



CODICE AZK 015 • KIT COMPLETO PER SMUSSI 0,3 e 0,6 mm

Comprende: Motore, flessibile e impugnatura completa AZ0212 e fresa AZ-610

CODICE AZK 020 • KIT PER SMUSSI 0,5 e 1 mm

Comprende: Motore, flessibile e impugnatura completa AZ0210 e fresa AZ-610


CODICE AZK 025 • KIT PER SMUSSI 1 e 2 mm

Comprende: Motore, flessibile e impugnatura completa AZ0225 e fresa AZ-625

CODICE AZK 030 • KIT PER RAGGI 1 e 1,5 mm

Comprende: Motore, flessibile e impugnatura completa AZ0255 e fresa AZ-645

ROYALFLEX | IMPUGNATURA COMPLETA DI GUIDA-SMUSSI, MANDRINO, FRESA E DEFLETTORE

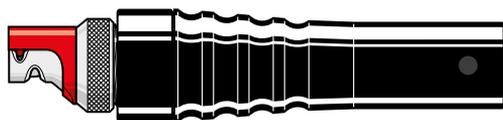

ROYALFLEX • IMPUGNATURA COMPLETA

CODICE

Descrizione

AZ0212

Impugnatura per smussi 0,3 e 0,6 mm

AZ0210

Impugnatura per smussi 0,5 e 1 mm

AZ0225

Impugnatura per smussi 1 e 2 mm

AZ0255

Impugnatura per raggi 1 e 1,5 mm

ROYALEFLEX | SISTEMA FLESSIBILE PER CONTORNARE

Smussi precisi per interni ed esterni regolabili da 0 a 2mm

Le sue caratteristiche tecniche sono:

- Sistema completo di motore e flessibile mt 1,2 a raccordo rapido
- 500 W - 230 V
- Rotazione variabile da 11.000 a 25.000 giri
- Peso 2,3 Kg



CODICE AZK 040 • KIT PER CONTORNARE SMUSSI da 0 a 2 mm


Comprende: Motore, flessibile e impugnatura completa AZ0070 e fresa AZ-660

CODICE AZ 0070 • IMPUGNATURA COMPLETA

per smussi da 0 a 2 mm

IMPUGNATURA COMPLETA comprende:


TESTA DI CONTORNATURA, MANDRINO, FRESA E GUIDA.

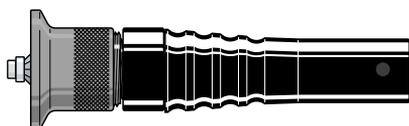

Impugnatura completa

ROYALEFLEX | SISTEMA FLESSIBILE PER CONTORNARE | COME SI REGOLA

Ruotare la base di appoggio della testa per cambiare il valore dello smusso da 0 a 2 mm

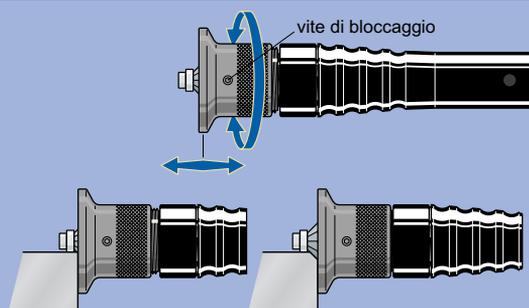

Sistema flessibile per smussare e contornare.

- Uso manuale in tutta sicurezza
- Smussi regolari di qualità su superfici rettilinee e curvilinee
- Smussi precisi per interni ed esterni regolabili da 0 a 2mm

ROYALFLEX • RICAMBI E ACCESSORI

ACCESSORI E RICAMBI	CODICE
Motore+ flessibile	AZ0430
Flessibile 1,2 mt a raccordo rapido	AZ0505
Impugnatura completa per smussi 0,3 e 0,6 mm	AZ0212
Impugnatura completa per smussi 0,5 e 1 mm	AZ0210
Impugnatura completa per smussi 1 e 2 mm	AZ0225
Impugnatura completa per raggi 1 e 1,5 mm	AZ0255
Impugnatura completa per contornare da 0 a 2 mm	AZ0070
Impugnatura porta pinza con pinza \varnothing 6 mm	AZ0350
Guida per smussi 0,3 e 0,6 mm	AZ-512
Guida per smussi 0,5 e 1 mm	AZ-510
Guida per smussi 1 e 2 mm	AZ-520
Guida per raggi 1 e 1,5 mm	AZ-545
Guida per raggi 2 e 3 mm	AZ-550
Deflettore	AZ-595
Deflettore per raggi	AZ-596
Fresa \varnothing 3 T3. Lunghezza Tot. 60 mm. Elica SINISTRA	AZ-610-RIV
Fresa \varnothing 6 T4. Lunghezza Tot. 60 mm. Elica SINISTRA	AZ-625
Fresa \varnothing 9 T6 per raggi 1 e 1,5 mm. Elica SINISTRA	AZ-645
Fresa \varnothing 9 T6 per raggi 2 e 3 mm. Elica SINISTRA	AZ-650-RIV
Fresa \varnothing 15 mm 90° per contornare	AZ-660
Guida \varnothing 9 mm per contornare	AZ-714

NOTA: le frese sono in metallo duro integrale micrograna

ROYALFLEX | FLESSIBILE RACCORDO RAPIDO

scarica la scheda tecnica su
CAGELLI.COM