


2

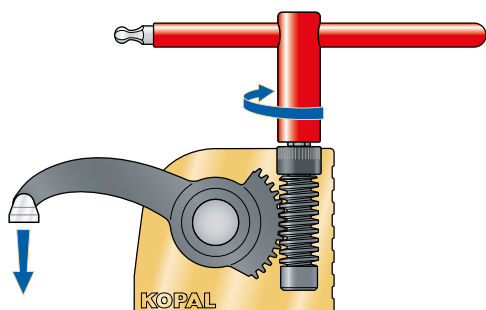

VITE SENZA FINE SETTORE DENTATO

Con una semplice rotazione della chiave di manovra si possono staffare pezzi di altezze diverse mantenendo un'elevata forza di serraggio.

Adattabile a tutte le tavole concave "T" o piastre modulari.

STAFFAGGIO VERTICALE



6500
N

PICCOLO BLOC



16000
N

A CATENA



16000
N

MONO BLOC



40000
N

BIG BLOC




ACCESSORI




DUO - TERRIFIC - MAXIBLOC

STAFFAGGIO VERTICALE · SERIE PICCOLO BLOC

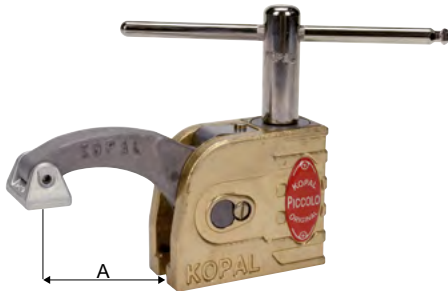
FIGURA	DESCRIZIONE	CODICE								
Carter in bronzo e settore dentato in acciaio In dotazione vite di fissaggio M8 x 30 mm e appoggio standard 05.565 N.B. Chiave di manovra non in dotazione 	Piccolo Bloc A = 54 mm Altezza di staffaggio -15/+58 mm Forza di serraggio: 6500 N	07.021 (ex 07.020)								
	<table><tr><td>Newton</td><td>*Newton</td></tr><tr><td>6500</td><td>2500</td></tr><tr><td>6000</td><td>2300</td></tr><tr><td>5500</td><td>2100</td></tr></table>		Newton	*Newton	6500	2500	6000	2300	5500	2100
	Newton	*Newton								
	6500	2500								
	6000	2300								
5500	2100									
*Newton con prolunga + 90 mm codice 05.140										
Piccolo Bloc A = 100 mm Altezza di staffaggio -40/+90 mm Forza di serraggio: 4200 N	07.026 (ex 07.025)									
<table><tr><td>Newton</td></tr><tr><td>4200</td></tr><tr><td>4000</td></tr><tr><td>3800</td></tr></table>		Newton	4200	4000	3800					
Newton										
4200										
4000										
3800										
	Chiave di manovra	07.180								
Rialzo in alluminio 	Rialzo in alluminio Permette di rialzare il Piccolo Bloc di 60 mm. Il rialzo viene fornito completo di vite.	07.030								
Viti di fissaggio 	M8 x 30 mm	07.720								
	M10 x 35 mm	07.730								
	M12 x 35 mm	07.735								
Tasselli M8 	Cava 10 mm	90.050								
	Cava 12 mm	90.055								
	Cava 14 mm	90.060								
	Cava 16 mm	90.065								
	Cava 18 mm	90.070								
Kit Piccolo Bloc 	Composizione: 2 Piccolo Bloc 07.021 2 rialzi 07.030 1 chiave di manovra 07.180 1 prolunga 05.140 1 serie di appoggi 06.150 4 viti M8 6 tasselli M8 (2 per cave 12, 14, 16 mm)	07.100								

2

STAFFAGGIO VERTICALE · SERIE PICCOLO BLOC

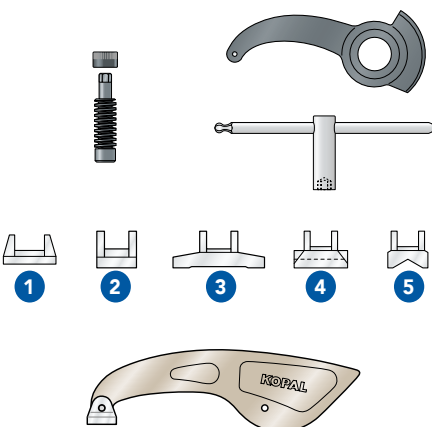FIGURA	DESCRIZIONE	CODICE
	Vite senza fine	07.310
	Settore dentato 54 mm	07.315
	Settore dentato 100 mm	07.318
	Chiave di manovra	07.180
	Appoggio N°1 standard	05.565
	Appoggio N°2 longitudinale	06.802
	Appoggio N°3 trasversale	06.803
	Appoggio N°4 V trasversale	06.804
	Appoggio N°5 V longitudinale	06.805
	Serie appoggi N°2-3-4-5	06.150
	Prolunga 90 mm	05.140


STAFFAGGIO VERTICALE · SERIE PICCOLO BLOC · PER ELETTRO EROSIONE

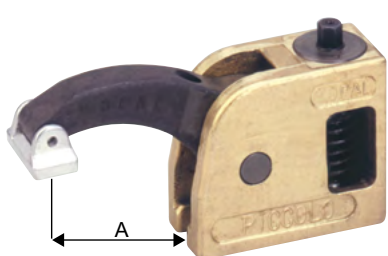FIGURA	DESCRIZIONE	CODICE
L'unico staffaggio rapido per elettroerosione. Carter in bronzo e settore dentato in acciaio. In dotazione vite di fissaggio M8 x 30 mm e appoggio standard 05.565 	Piccolo Bloc EDM A = 54 mm Altezza di staffaggio -15/+58 mm Pressione di serraggio: 6000 N	07.016 (ex 07.022)
	Piccolo Bloc EDM A = 100 mm Altezza di staffaggio -40/+90 mm Pressione di serraggio: 4000 N	07.018 (ex 07.023)
	Chiave di manovra	07.180



ACCESSORI, RICAMBI & FORZE DI SERRAGGIO sono identici al Piccolo Bloc!

STAFFAGGIO VERTICALE · SERIE MONO BLOC

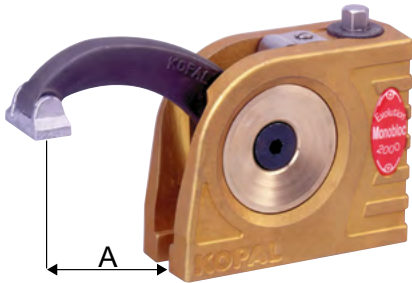FIGURA	DESCRIZIONE		CODICE
Staffaggio universale ultra rapido. Carter in alluminio. Settore dentato in acciaio. 	Monobloc A = 34 mm Altezza di staffaggio 0/+80 mm Pressione di serraggio: 16000 N		06.022 <i>(ex 06.020)</i>
	Monobloc A = 62 mm Altezza di staffaggio -8/+102 mm Pressione di serraggio: 12000 N		06.032 <i>(ex 06.030)</i>
	Monobloc A = 132 mm Altezza di staffaggio -43/+155 mm Pressione di serraggio: 8000 N		06.036
	Chiave di manovra Rivestita		06.160
Rialzo in alluminio 	Rialzo in alluminio Permette di rialzare il Monobloc di 74 mm Il rialzo viene fornito completo di vite di fissaggio M10 x 35 mm		06.050
Viti di fissaggio 	Filetto	Cava	
	M10 x 35	12 e 14 mm	06.080
	M10 x 40	16 e 18 mm	06.085
	M10 x 45	20 e 22 mm	06.090
	Filetto	Foro filettato	
	M12 x 40	M12	06.065
	M14 x 45	M14	06.070
	M16 x 45	M16	06.075
Tasselli M10 	Cava 12 mm		90.100
	Cava 14 mm		90.105
	Cava 16 mm		90.110
	Cava 18 mm		90.115
	Cava 20 mm		90.120
	Cava 22 mm		90.125
	Cava 24 mm		90.130
	Cava 28 mm		90.135
Tasselli a molla La molla applicata al tassello permette un fissaggio sicuro nella cava a T. Particolarmente indicato quando viene utilizzato su cave a T di tavole verticali. 	Cava a T	codice M8	codice M10
	12 mm	39.025	39.040
	14 mm	39.030	39.050
	16 mm	39.035	39.055
	18 mm	—	39.060
	22 mm	—	39.070
			codice M12
			39.080
			39.085
			39.095

STAFFAGGIO VERTICALE · SERIE MONO BLOC

2

Kit Monobloc



Composizione:

2 Monobloc A = 34 mm 06.022

2 rialzi 74 mm 06.050

1 chiave di manovra 06.160

1 prolunga 05.140

2 viti M10 x 40 06.085

2 tasselli 16 mm M10 90.110

06.110

Composizione:

2 Monobloc A = 62 mm 06.032

2 rialzi 74 mm 06.050

1 chiave di manovra 06.160

1 prolunga 05.140

2 viti M10 x 40 06.085

2 tasselli 16 mm M10 90.110


06.100

ACCESSORI E RICAMBI

FIGURA

DESCRIZIONE

CODICE

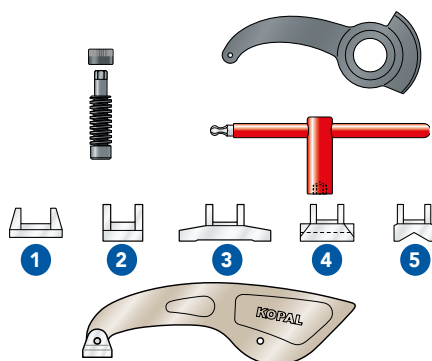

Vite senza fine

05.310

Settore dentato 34 mm

05.315

Settore dentato 62 mm

05.320

Settore dentato 132 mm

05.322

Chiave di manovra

06.160

Appoggio N°1 standard

05.565

Appoggio N°2 longitudinale

06.802

Appoggio N°3 trasversale

06.803

Appoggio N°4 V trasversale

06.804

Appoggio N°5 V longitudinale

06.805

Serie appoggi N°2-3-4-5

06.150

Prolunga aumenta la corsa di 90 mm


05.140

APPLICAZIONE SPECIALE

Sistema scorrevole (staffa esclusa)

codice 09.456


Sistema adatto per Piccolo Bloc & Monobloc e Duo

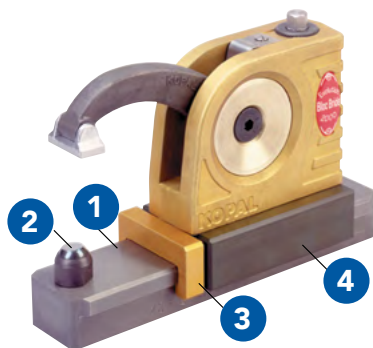

- 1** - Semi barra in ghisa 210 mm con asse oscillante
- 2** - Asse oscillante
- 3** - Fermo regolabile
- 4** - Base scorrevole

Caratteristiche:

- Big-Block completo di adattatore e spina di riferimento
- Carter in alluminio e settore dentato in acciaio

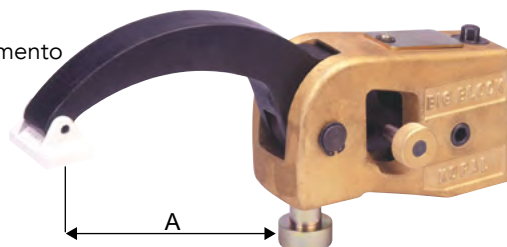

2

STAFFAGGIO VERTICALE · SERIE BIG BLOC

DESCRIZIONE	altezza di staffaggio	forza di serraggio	CODICE
Big-Block A = 50 mm	+ 12 / + 80 mm	40000 N	08.021 (Ex 08.020)
Big-Block A = 95 mm	- 12 / + 100 mm	28000 N	08.031 (Ex 08.030)
Big-Block A = 145 mm	- 18 / + 135 mm	20000 N	08.036 (Ex 08.035)
Big-Block A = 245 mm	- 50 / + 155 mm	14000 N	08.039 (Ex 08.038)

Chiave di manovra

08.160

ELEMENTI DEL SISTEMA

FIGURA	DESCRIZIONE	CODICE
Base in alluminio 	Base in alluminio Completa di vite di fissaggio M16 x 65 mm Altezza della base 55 mm.	08.040
Rialzi in alluminio 	Rialzi in alluminio Completi di adattatore.	
	Rialzo N°1 - 55 mm	08.045
	Rialzo N°2 - 110 mm	08.050
	Rialzo N°3 - 330 mm	08.055
Appoggio standard 	Appoggio standard in alluminio.	08.330

TASSELLI M14

FIGURA	CAVA	CODICE
	16 mm	90.200
	18 mm	90.205
	20 mm	90.210
	22 mm	90.215
	24 mm	90.220
	28 mm	90.225




TASSELLI M16

FIGURA	CAVA	CODICE
	18 mm	90.250
	20 mm	90.255
	22 mm	90.260
	24 mm	90.265
	28 mm	90.270



2

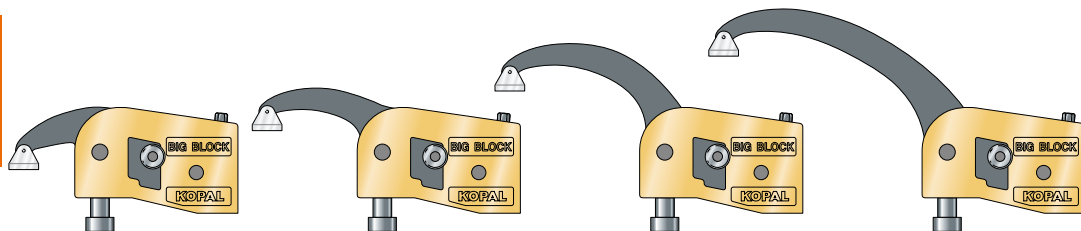


VITE A CUSCINETTO PER FISSAGGIO del big-block alle tavole con cave a "t"

figura	descrizione	codice
	V2 - C1 M14 x 62 mm	08.060
	V2 - C1 M14 x 82 mm	08.070
	V2 - C2 M16 x 70 mm	08.080
	V2 - C2 M16 x 80 mm	08.090

VITE PER IL FISSAGGIO DELLA BASE alle tavole con cave a "t"

figura	descrizione	codice
	V2 - 1 M14 x 60 mm	08.100
	V2 - 1 M14 x 80 mm	08.110
	V2 - 2 M16 x 65 mm	08.120
	V2 - 2 M16 x 85 mm	08.130

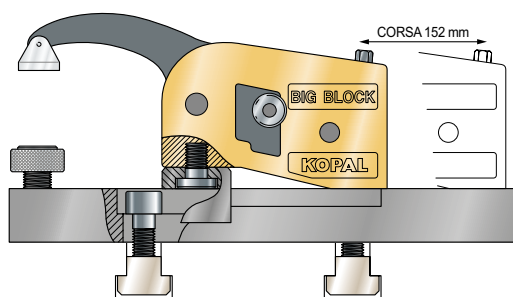

ACCESSORI E RICAMBI


FIGURA	DESCRIZIONE	CODICE
	Fig. 1 Vite senza fine	08.325
	Fig. 2 Settore dentato 50 mm	08.315
	Fig. 2 Settore dentato 95 mm	08.320
	Fig. 2 Settore dentato 145 mm	08.322
	Fig. 2 Settore dentato 245 mm	08.323
	Fig. 4 Base di appoggio standard	08.330
	Adattatore	08.140
	Spina di riferimento	08.150
	Fig. 3 Chiave di manovra	08.160

MODELLO DUO

1100
KG

11000
N

Forza di serraggio: 1100 Kg - 11000 N

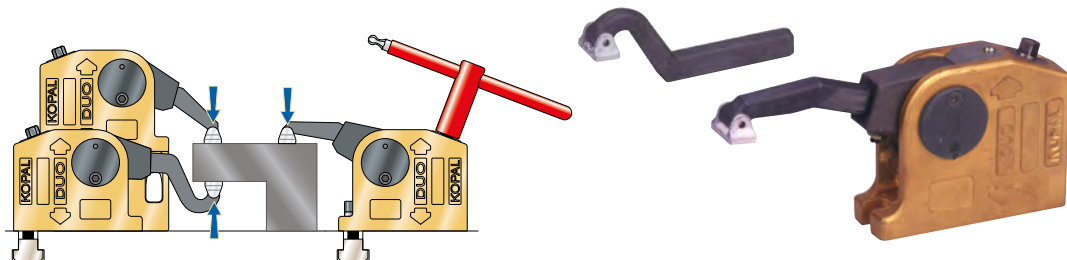

caratteristiche tecniche - prezzi su richiesta

MODELLO TERRIFIC 30


1100
KG

11000
N

Forza di serraggio: 1100 Kg

Altezza di staffaggio: 22 - 26 mm

Corsa di staffaggio: fino a 30 mm

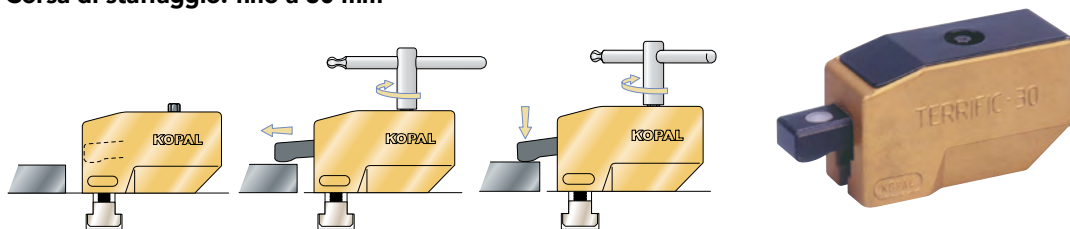

caratteristiche tecniche - prezzi su richiesta

MODELLO MAXIBLOC

35000
N



caratteristiche tecniche - prezzi su richiesta