Il TTR è l'attrezzo ideale per troncare e trascinare le barre in modo semplice, pratico e sicuro.
Il TTR è la combinazione di due utensili in uno.

Caratteristiche:
- Sensibile riduzione del ciclo di lavoro
- Una sola stazione impegnata per eseguire due operazioni
- Molto compatto e quindi ideale per piccole macchine CNC
- Posizionamento rapido anche per piccole serie
- Capacità di trascinamento per barre da Ø 3 a 76 mm
- Trascinamento di barre tonde, quadre, esagonali
- Semplice da montare e facile da usare

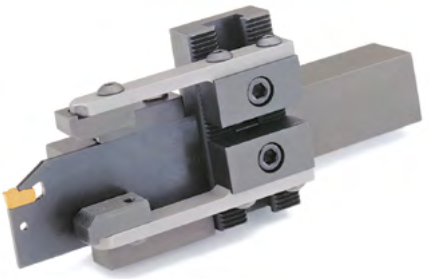

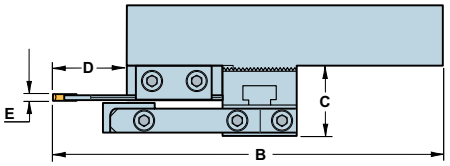

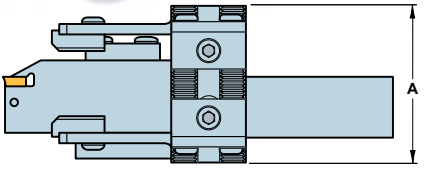

ROYAL | TRONCATORE TRASCINATORE | CICLO DI LAVORO


Tornire


Troncare


Mandrino fermo agganciare


Mandrino aperto trascinare

* Massima profondità di taglio							CODICE
STELO mm	**CAPACITÀ**	**A**	**B**	**C**	**D***	**E**	**DESTRO**
20 x 20	3 - 57	67	121	30	22	3	**43615**
25 x 25	3 - 57	67	162	30	32	3	**43625**
25 x 25	3 - 76	92	162	30	32	3	**43635**
RICAMBI				**SET DI 2 GRIFFE**			**43505**
RICAMBI				**SET DI 2 GANASCE ZIGRINATE**			**43500**
				SET DI 2 GANASCE LISCE			**43502**

PORTA INSERTO DA MODIFICARE PRIMA DI USARE IL MODELLO COMBO



STELO 20 mm L = 54 mm		STELO 25 mm L = 70 mm	
KENNAMETAL	DSB 4 - 340 - 105	KENNAMETAL	DSB 5 - 340 - 110
CARBOLOY	150.10 - 20 - 3	CARBOLOY	150.10 - 25 - 3
ISCAR	SGFH 26 - 3	ISCAR	SGFH 32 - 3
SANDVIK	151.2 - 21 - 30	SANDVIK	151.2 - 25 - 30
VALENITE	VH 101 26 3	VALENITE	VH 101 32 3

NOTA: portainserti ed inserti non sono in dotazione